


FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA

RUEDAS PARA TRANSFORMADORES WHEELS FOR TRANSFORMERS

INDUCON ENERGY ofrece una gama completa de ruedas para transformadores, en hierro fundido y la fibra de Nylon. Nuestros modelos soportan desde 300kg hasta 15.000kg. Las ruedas se pueden utilizar en transformadores de aceite o de tipo seco. Nuestro acuerdo con CDR ITALY han superado todas las pruebas de gama, tanto dinámicas como estáticas, y también ha superado las pruebas UV y Ozono. "TX125" es un producto patentado internacionalmente.

INDUCON ENERGY supply a complete range of wheels for transformers, in cast iron and Nylon fiber. Our The models support from 300kg to 15,000kg. The wheels can be used on oil or dry type transformers. Our agreement with CDR ITALY has passed all range tests, both dynamic and static, and has also Passed UV and Ozone tests. "TX125" is an internationally patented product.

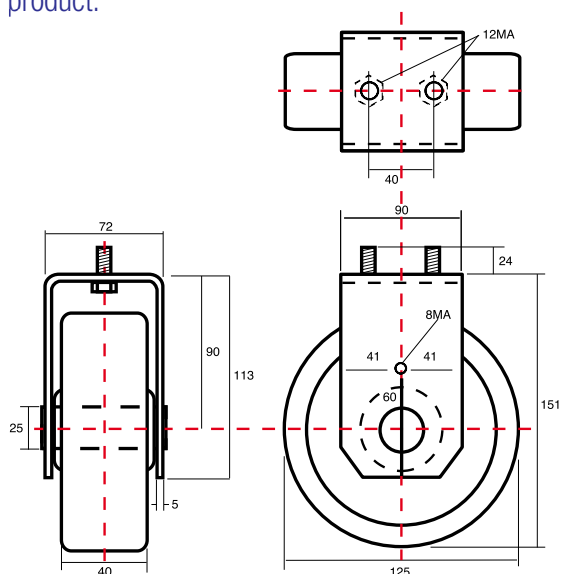

 Diámetro de la rueda
Wheel Diameter

 Anchura de la rueda
Wheel Width

 Diámetro del orificio
Hole Diameter

 Longitud del cubo
Hub Length

 Altura total
Overall Height

 Medida placa superior
Top Plate Size

 Diámetro exterior
Outer Diameter

 Distancia entre agujeros
Bolt Hole Spacing

 Diámetro del agujero del perno
Bolt Hole Diameter

 Desplazamiento
Offset

 Diámetro del vástago
Stem Diameter

 Longitud del Vástago
Stem Length

 Diámetro del orificio del perno
Single Bolt Hole Diameter

 Capacidad de carga
Load Capacity

 Distancia entre agujeros
Bolt Hole Spacing

 Agujero liso
Smooth Hole

 Rodamiento
Roll Bearing

 Rodamientos de acero inoxidable
Stainless Steel Roll Bearing

 Rodamiento de bolas
Ball Bearing

 Asiento de rodamiento de bolas
Ball Bearing Seat